



**mod. P700-dy**

### DONNEES TECHNIQUES

- \* Cod.AA01700
- \* Lave-outils frontal Volt 400/3N/50Hz
- \* Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304


- \*Dotation:
- 1 panier generique 640x+670 mm en acier inox,
- 1 compartiment inox pour 3 plateaux,

**\*Nouveau panneau de contrôle avec affichage graphique interactif avec description des phases de lavage**

- \*Affichage digital des températures
- \*Programmation complète de tous les paramètres de lavage
- \*Compteur de cycles
- \*Fonction Service entretien

- \* Double paroi avec calorifugeage
- \* Porte double et contrebalancée
- \* Tourniquets de Lavage et Rinçage en acier inox
- \* Lavage supérieur et inférieur rotatif
- \* Rinçage supérieur et inférieur rotatif
- \* Cuve avec fond incliné autonettoyante
- \* Electropompe lavage en acier inox
- \* Pompe augmentation de pression incorporée
- \* Filtres en cuve intégraux
- \* Remplissage cuve automatique
- \* Dispositif de sécurité à l'ouverture de la porte
- \* Doseur de produit pour rinçage
- \* Panneau de contrôle extractible

\*Certifications : CE

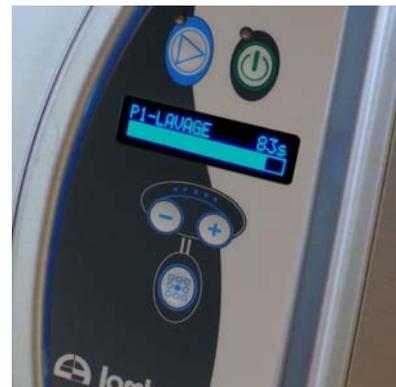

#### OPTIONS

- CVP-S** cod AC00166 Condenseur de buées avec récupération chaleur
- SRS** cod.AC00020 Système de rinçage absolu
- DAD-P** cod.0500055 Doseur de produit lessiviel incorporé
- DAD-R** cod.0500062 Doseur de produit lessiviel à débit réglable
- PS-LP** cod.AC00561 Groupe pompe de vidange avec filtre
- DG-LP** cod AC00693 Double glissière

* DIMENSIONS	805 x 845 x 1785	mm
* HAUTER DU PLAN DE TRAVAIL	865	mm
* OUVERTURE DE CHARGEMENT	<b>640</b>	mm
* DIMENSION CASIER	640X670	mm.
* DEBIT HORAIRE PANIERS	30 – 20 - 15	Nr.
* DUREE DU CYCLE	2' - 3' - 4' + infini	Min.
* ELECTROPOMPE DE LAVAGE	2200	W
* ELECTROPOMPE RINÇAGE	385	W
* RESISTANCE CUVE	4500	W
* RESISTANCE SURCHAUFFEUR	6000	W
* CAPACITE DE LA CUVE	61	Litres
* CAPACITE DE LA CUVE	8	Litres
* CONSOMMATION EAU PAR CYCLE	4	Litres
* PUISSANCE TOTALE	8200	W
* BRUIT	<70	dB (A)